

Relay

User Manual



 **Avantree®**


Model No.: BTTC-218

目次

箱の内容	71
製品概要	72
各部名称	72
ボタンの操作	73
LEDインジケータ	74
送信機を充電する	75
オーディオソースに接続する	76
ヘッドホンに接続する	77
2台目のヘッドホンを追加する	78
ヘッドホンを再接続する	80
製品仕様	81
よくあるご質問(FAQ)	82
お問い合わせ	84


箱の内容

A



ヘッドホン

B

デュアル3.5mmオ
ス to 3.5mmメス
変換アダプター

C

USB-C充電ケーブル
(1.5ft / 0.5m)



D



トラベルポーチ

製品概要

各部名称

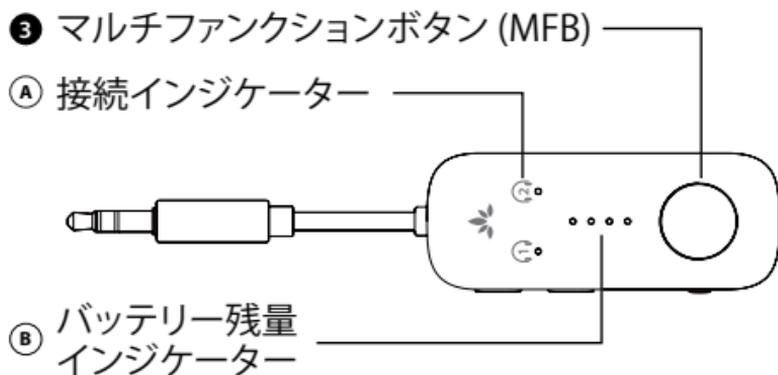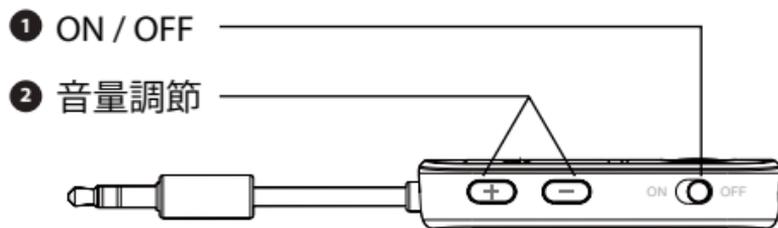

ボタンの操作


No.	ボタン	操作方法
1	ON  OFF	スイッチを「ON/OFF」の位置に合わせると、Relayがオン/オフになります
2	 	1回押すか長押しすると、音量が調節されます
		両方を6秒間長押しすると、ペアリング履歴が消去されます
3	Tecla Multifunción (MFB)	2秒間長押しすると、ペアリングモードになります
		1回押すと、最後にペアリングしたデバイスに手動で再接続を開始します
		ダブルクリックすると、バッテリー残量が表示されます

LEDインジケータ

No.	インジケータ	ステータス
A	赤・青の点滅	ペアリング中
	青色点灯	接続済み
	1秒ごとに青色点滅	最後に使用した
	5秒ごとに青色点滅	スタンバイ
	3秒間青・赤同時点灯	ペアリング履歴 消去中
B	4つのLEDインジケータのいずれかが点滅	充電中
	4つのLEDインジケータがすべて消灯	充電完了
	1秒間白色点灯(電源オン後)	バッテリーステータス

送信機を充電する

MFBをダブルクリックしてバッテリー残量を確認します。Relayのバッテリー残量が25%以下のときに充電を開始するのが最適です。

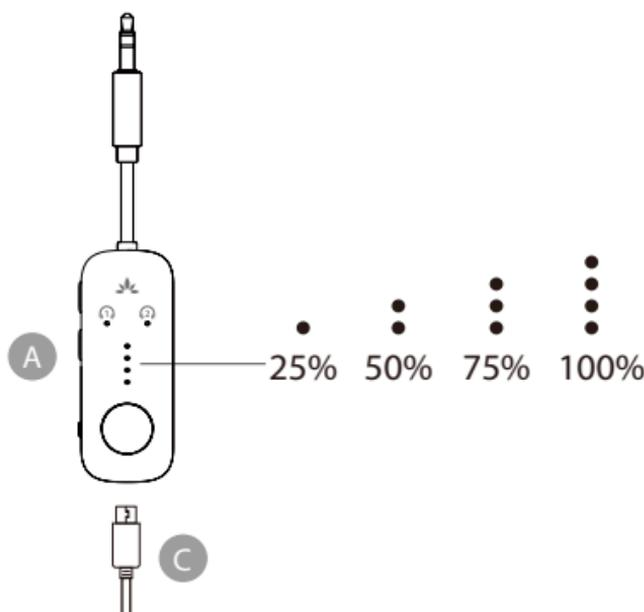


付属のUSB-C充電ケーブルを充電ポートに差し込み、もう一方の端を5V/500mA-2A規格のUSBアダプター（お使いの携帯電話の充電器などで問題ありません）またはPCのUSBポートに接続します。

送信機の白いライトの点滅は充電中であることを示し、4つのライトが白く点灯した後消灯するとバッテリーが完全に充電されたことを示します。

オーディオソースに接続する


Relayを機内エンターテインメントシステム(必要に応じてアダプターをご使用ください)、または3.5mm AUXオーディオコネクターのあるその他のオーディオソースに接続します。

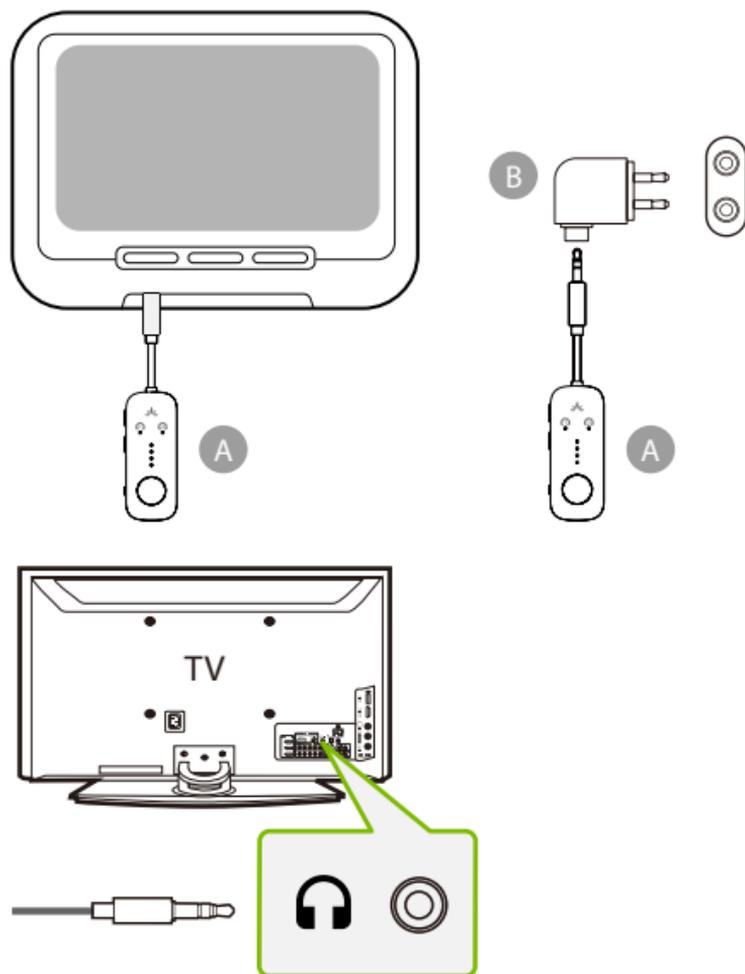

ヘッドホンに接続する

ステップ 1

Relayの ON  OFF スイッチを「ON」の位置にスライドさせて電源をオンにします。初めて使用する場合、Relayは自動的にペアリングモードになります。次回以降に使用する場合は  のLEDが青と赤に交互に点滅するまでMFBを押し続けて、Relayをペアリングモードにしてください。

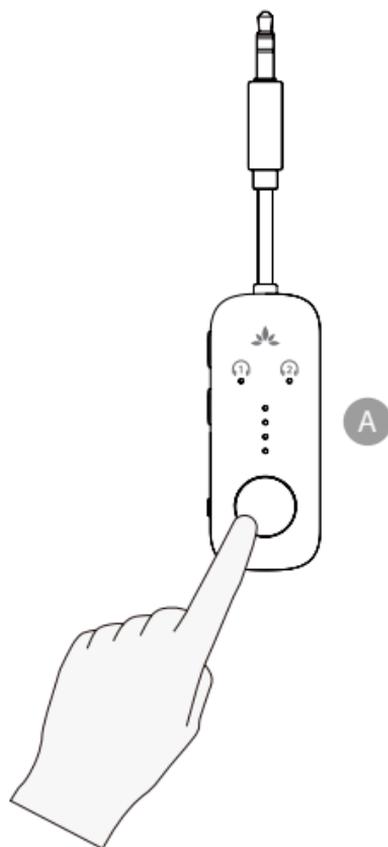

ステップ 2

Bluetoothヘッドホンをペアリングモードにします。

ステップ 3

Relayとデバイスを近づけ、接続されるまで5～10秒待ちます。接続されると、 インジケーターが青く点灯します。

JP

注意 1: デバイスと送信機の接続に失敗するほとんどのケースは、デバイスがペアリングモードに正しく設定されていないために起こります。デバイスが正常にペアリングモードになっていることを再確認してください(通常、LEDインジケーターが赤と青に交互に点滅します)。詳細については、お使いのデバイスのオンライン取扱説明書を参照してください。

2台目のヘッドホンを追加する

必要に応じて2台のヘッドホンを接続し、同時に聴くことができます。

ステップ 1

1台目のデバイスの接続が完了したら、のLEが青と赤に交互に点滅するまでMFBを押し続けて、Relayを再度ペアリングモードにします。

ステップ 2

2台目のBluetoothヘッドホンペアリングモードにします。必要に応じて、ヘッドホンの取扱説明書を参照してください。

ステップ 3

Relayと2台目のデバイスを近づけ、接続されるまで5～10秒待ちます。接続されると、  両方のインジケーターが青く点灯します。

注意: デュアルヘッドホンサポート機能はほとんどのヘッドホンで動作しますが、すべてのヘッドホンで動作するわけではありません。特に特定のトゥルーワイヤレスイヤホンは、Bluetooth送信機のデュアルヘッドホンモードではうまく動作しません。デュアルリンク中に音が出ない場合は、該当するヘッドホンの電源をオフにし、再度オンにしてみてください。場合によっては、Airpodsとマルチペアリングすると、ミュート機能が作動することがあります。この場合、音が出ないイヤホンを充電ケースに(蓋を開けた状態で)2秒間戻し、再度取り出して正常な状態に戻してください。これで問題が解決する場合があります。

ヘッドホンを再接続する

通常、BluetoothヘッドホンとRelayを毎回ペアリングし直す必要はありません。一度ペアリングに成功すると、両方のデバイスの電源を入れたときに自動的に再接続されます（数秒かかる場合があります）。

IP デバイスが5～10秒以内に自動的に再接続されない場合は、RelayのMFBを1回押して5～10秒間待つことで、手動で再接続を開始することができます。それでもうまくいかない場合は、オーディオデバイスでも再接続を開始してみてください（通常、ヘッドホンのBluetooth再生ボタンを1回押して行います）。それでも接続できない場合は、デバイスのペアリングを再試行する必要がある可能性があります。

注意: ヘッドホンを別のBluetoothデバイスとペアリングした場合は、そのデバイスのBluetoothをオフにしてください。特にAirpodsは常にAppleデバイスを優先して自動ペアリングを行うため、AirpodsとRelayをペアリングする際はiPhoneのBluetoothをオフにする必要があります。

製品仕様

Bluetoothのバージョン	v5.3
対応プロファイル	A2DP; AVRCP
音声コーデック	aptX adattivo; aptX Low Latency, aptX, SBC
入力電圧/電流	DC5.0V / 500Ma-2A
動作範囲	最大33ft / 10m
製品サイズ	125mmx24mmx12mm
正味重量	15g

よくあるご質問(FAQ)

セットアップ時によくある質問を以下にご紹介します。

Relayの音量は最大なのに、なぜ音がまだ小さいのですか？

Relay、ヘッドホン、またはオーディオソースの音量を調節してみてください。この3つすべてを調整すれば、十分な音量レベルに達するはずです。

普通のテレビでも使用できますか？

お使いのテレビにAUXまたはRCAオーディオ出力端子があれば、Relayはそのテレビで動作します。テレビのRCA端子経由で音声を送信するには、3.5mm AUX to RCA変換アダプター(別売)が必要です。

音声の遅延が発生するのはなぜですか？

音声の遅延をなくすには、送信側(Relayなど)と受信側(Bluetoothヘッドホンなど)の両方がaptX Low LatencyまたはptX Adaptiveのいずれかに対応している必要があります。お使いのデバイスの仕様を確認し、これらの音声コーデックのいずれかに対応していることを確認してください。ほとんどのトゥルーワイヤレスイヤホンは現在、aptX Low LatencyまたはaptX Adaptive音声コーデックに対応していませんのでご注意ください。

ヘッドホンが接続されないのはなぜですか？

ヘッドホンから音が出ないのはなぜですか？

.....

このような質問への回答やFAQの全一覧については、avantree.com/support/relay をご覧いただくか、当社に直接お問い合わせいただくと、さらに詳しい情報を得ることができます。

JP

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/relay



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:

Avantronics Limited

Luohu District, Shenzhen 518000 China

+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:

Avantree Corporation

San Jose, California 95119 USA

+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:

Avantree Limited

Watford, WD180 0HQ UK

+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:

Gizmex GmbH,

Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany

+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: BTTC-218

Dispose of the packaging and this product in
accordance with the latest provisions.

Z-PKQG-BTTC-218-V2