

Relay

User Manual



 **Avantree®**


Model No.: BTTC-218

Contenuti

Contenuto della Confezione	43
Introduzione al Prodotto	44
Panoramica del Prodotto.....	44
Funzione dei Tasti.....	45
Indicatori LED	46
Ricaricare il Trasmettitore	47
Collegare a una Sorgente Audio	48
Collegare le Cuffie	49
Aggiungere un Secondo Paio di Cuffie	50
Ricollegare le Cuffie	52
Specifiche	53
FAQ	54
Contatti	84


Contenuto della Confezione

A



Trasmettitore Relay

B



Doppio Adattatore
da 3,5 mm Maschio
a 3,5 mm Femmina

C



Cavo di Ricarica
USB C (0.5m)

D





Borsa da Viaggio

Introduzione al Prodotto

Panoramica del Prodotto

E

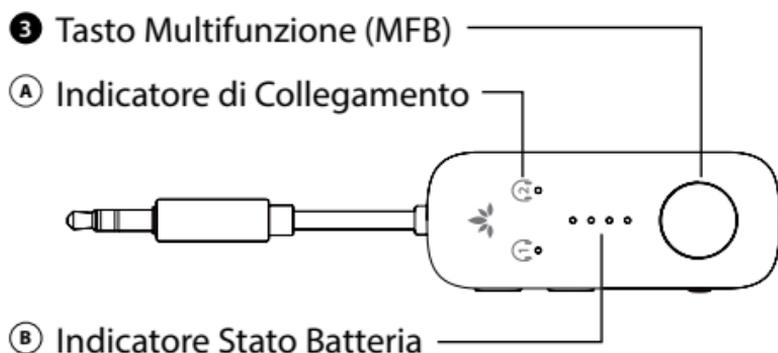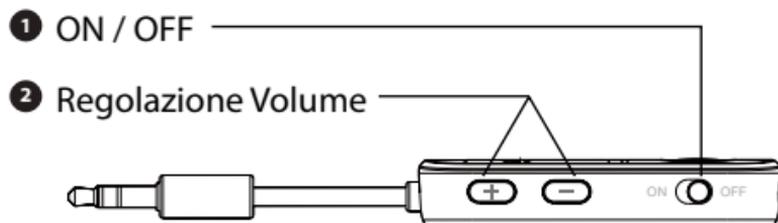

Funzione dei Tasti


No.	Tasto	Funzione
1	ON  OFF	Accendere/Spegnere il Relay
2	 	Premere una volta per regolare il volume
		Tenere premuti entrambi per 6 secondi per cancellare la cronologia degli accoppiamenti
3	Tasto Multifunzione (MFB)	Tenere premuto per 2 secondi per entrare nella modalità di associazione
		Premere una volta per avviare manualmente la riconnessione all'ultimo dispositivo associato
		Fare doppio clic per visualizzare il livello della batteria

Indicatori LED

No.	Indicatore	Stato
A	Lampeggi rossi e blu alternati	Pairing
	Blu fisso	Connesso
	Il Blu lampeggia ogni secondo	Riconnessione all'ultimo dispositivo usato
	Il Blu lampeggia ogni 5 secondi	Stand-by
	Blu e rosso fissi contemporaneamente per 3 secondi	Storico connessioni cancellato
B	Uno qualsiasi dei 4 indicatori LED lampeggiante	Carica
	Tutti i 4 LED spenti	Carica completa
	Bianco fisso per 1 secondo (dopo l'accensione)	Stato batteria

Ricaricare il Trasmettitore

Fare doppio clic su tasto MFB per controllare il livello della batteria. È meglio iniziare la ricarica quando il Relay è al 25% di carica della batteria.

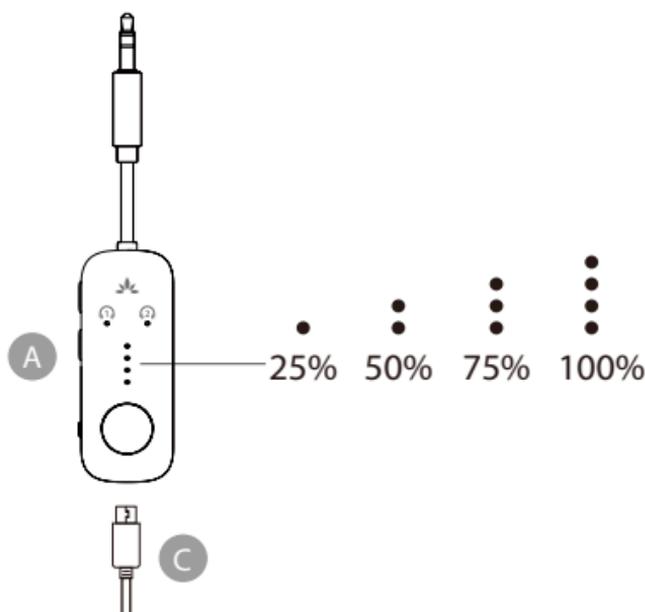


Inserire il cavo di ricarica USB C in dotazione nella porta di ricarica, quindi collegare l'altra estremità a un adattatore USB da 5V/500 mA-2 A (il caricabatterie del telefono o uno simile dovrebbe funzionare) o alla porta USB del PC.

Una luce bianca lampeggiante sul trasmettitore indica che la ricarica è in corso; le quattro luci diventeranno bianche fisse e poi si spegneranno per indicare una carica completa.

Collegare a una Sorgente Audio

Collega il Relay a un sistema di intrattenimento (usa l'adattatore se necessario) o qualsiasi altra sorgente audio con un connettore audio AUX da 3,5 mm.

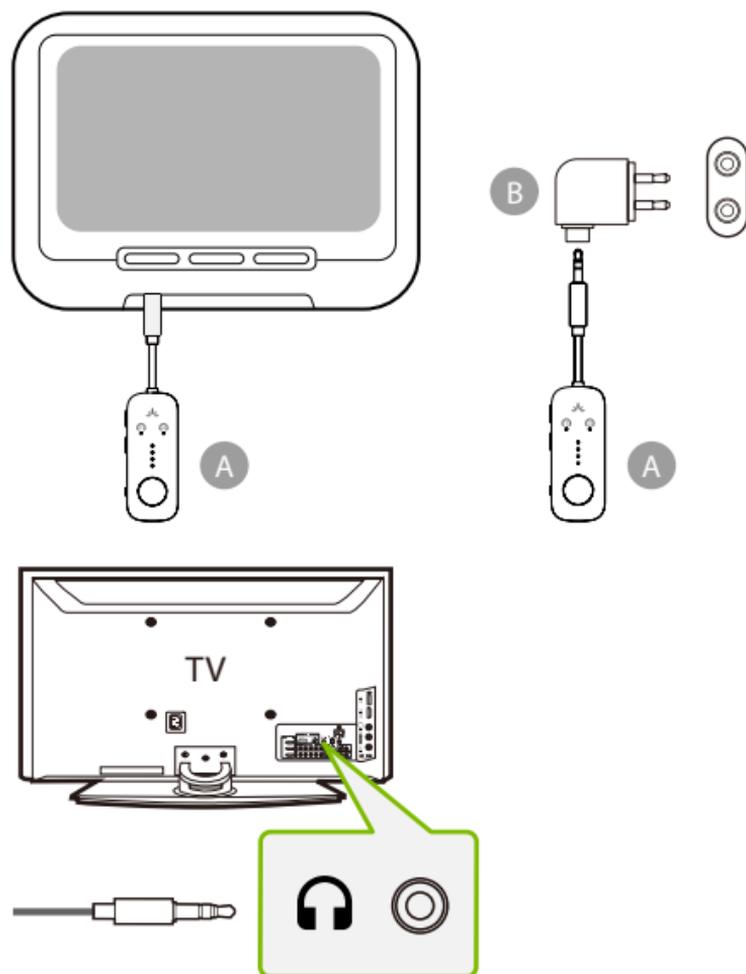


Collegare le Cuffie

PASSO 1

Far scorrere l'interruttore ON  OFF del Relay in posizione "ON". Al primo utilizzo, il relè entrerà automaticamente in modalità PAIRING.

Per un uso successivo, mettere il relè in modalità PAIRING premendo e tenendo premuto il tasto MFB fino a quando il  LED lampeggia alternativamente in blu e rosso.

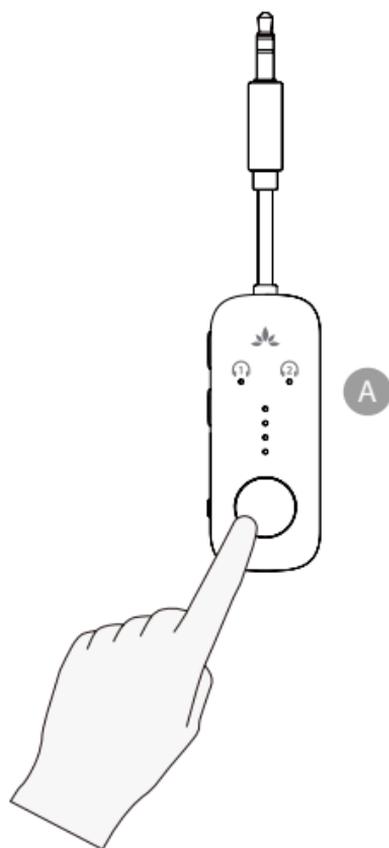

PASSO 2

Metti le tue cuffie Bluetooth in modalità PAIRING.

PASSO 3

Tieni il Relay e il tuo dispositivo vicini e attendi 5-10 secondi finché non si connettono. Una volta connesso, l'indicatore  diventerà blu fisso.

NOTA 1: La maggior parte dei casi in cui il dispositivo e il trasmettitore non riescono a connettersi si verificano perché il dispositivo non è posizionato correttamente in MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO. Ricontrolla che il tuo dispositivo sia correttamente in MODALITÀ DI ABBINAMENTO (in genere indicato da un indicatore LED rosso e blu alternati). Per ulteriori dettagli, consultare il manuale utente online del dispositivo.

Aggiungere un Secondo Paio di Cuffie

Se vuoi, puoi connetterti e ascoltare simultaneamente da due paia di cuffie.

PASSO 1

Una volta che il tuo primo dispositivo è connesso correttamente, metti il tuo Relay in modalità PAIRING ancora una volta premendo e tenendo premuto il tasto MFB fino a quando il  LED lampeggia alternativamente in blu e rosso.

PASSO 2

Metti il tuo secondo paio di cuffie Bluetooth in modalità PAIRING. Consultare il manuale utente delle cuffie per ulteriori dettagli, se necessario.

PASSO 3

Tieni il Relay e il tuo secondo dispositivo vicini e attendi 5-10 secondi finché non si connettono. Una volta collegati, entrambi gli   indicatori diventeranno blu fissi.

NOTA: La funzione di supporto per due cuffie funziona con la maggior parte dei dispositivi, ma non con tutti. Alcuni auricolari true wireless non sono compatibili con la modalità doppia cuffia dei trasmettitori Bluetooth. Se non senti l'audio durante collegamento di due cuffie, prova a spegnere e riaccendere le cuffie interessate. In alcuni casi, il collegamento con un paio AirPods può attivare la loro funzione MUTE audio. In questo caso, riponile nella custodia di ricarica (con il coperchio aperto) per 2 secondi, quindi estrai le di nuovo per riportarle alla normalità. Questo, in genere, può risolvere il problema.

Ricollegare le Cuffie

In genere NON è necessario accoppiare nuovamente le cuffie Bluetooth con il Relay ogni volta. Una volta accoppiati correttamente, dovrebbero riconnettersi automaticamente quando entrambi i dispositivi sono accesi (l'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi). Se il dispositivo non si riconnette automaticamente dopo 5-10 secondi, è possibile avviare manualmente la riconnessione premendo una volta il tasto MFB del Relay e attendendo 5-10 secondi. Se il problema persiste, prova ad avviare la riconnessione anche sul tuo dispositivo audio (in genere, premendo una volta il pulsante principale Bluetooth PLAY sulle cuffie). Se ancora non si connettono, potrebbe essere necessario riaccoppiare i dispositivi.

NOTA: Se hai accoppiato le cuffie con un dispositivo Bluetooth diverso, disattivare il Bluetooth su detti dispositivi. Gli Airpod in particolare daranno sempre priorità agli iPhone per l'accoppiamento automatico, quindi dovrai tenere il Bluetooth dell'iPhone disattivato durante l'associazione degli Airpod con Relay.

Specifiche

Versione Bluetooth	v5.3
Profili supportati	A2DP; AVRCP
Codec audio	aptX adattivo; aptX Low Latency, aptX, SBC
Voltaggio/Corrente	DC5.0V / 500Ma-2A
Raggio Operativo	Fino a 10m
Dimensioni	125mmx24mmx12mm
Peso	15g



FAQ

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che le persone hanno durante l'installazione.

E

Il mio Relay è al massimo volume; perché il suono è ancora così basso?

Prova a regolare il volume del Relay, delle cuffie e/o della sorgente audio. Dovresti essere in grado di raggiungere livelli di volume sufficienti regolandoli tutti e tre.

Posso usarlo mentre è in carica?

Sì, puoi usarlo mentre è in carica.

Funziona su una TV normale?

Se la tua TV ha un jack di uscita audio AUX o RCA, il Relay funzionerà con essa. Tieni presente che avrai bisogno di un adattatore AUX da 3,5 mm a RCA (non incluso) per trasmettere l'audio tramite le porte RCA della TV.

Perché ricevo l'audio in ritardo?

Sia il trasmettitore (ovvero il Relay) che il ricevitore (ovvero le cuffie Bluetooth) devono supportare il codec aptX Low Latency o aptX Adaptive per eliminare la latenza audio. Puoi controllare le specifiche del tuo dispositivo per assicurarti che supporti uno di questi codec audio. Tieni presente che la maggior parte degli auricolari true wireless attualmente non supporta i codec audio adattivi aptX a bassa latenza o aptX.

Perché le mie cuffie non si collegano?

Perché non ricevo il suono nelle mie cuffie?

.....

Per avere risposta a domande come queste e per un elenco completo delle domande frequenti, puoi visitare avantree.com/support/relay oppure puoi contattarci direttamente per ulteriore assistenza.



Contact Us

 **Support Tickets** avantree.com/submit-a-ticket

 **Support Email** support@avantree.com

Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri

 **FAQ** avantree.com/support/relay

 **Product Registration** See QR code on the product.

Manufacturer:

Avantronics Limited

Luohu District, Shenzhen 518000 China

+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:

Avantree Corporation

San Jose, California 95119 USA

+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:

Avantree Limited

Watford, WD180 0HQ UK

+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:

Gizmex GmbH,

Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany

+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: BTTC-218

Dispose of the packaging and this product in
accordance with the latest provisions.

Z-PKQG-BTTC-218-V2